


Standard products in stock SSR series  
 標準在庫品 SSRシリーズ

# SSR0801

Stainless ステンレス

 Shaft dia. (軸径)  $\phi 8$  Lead (リード) 1mm

Ct7&amp;Ct10

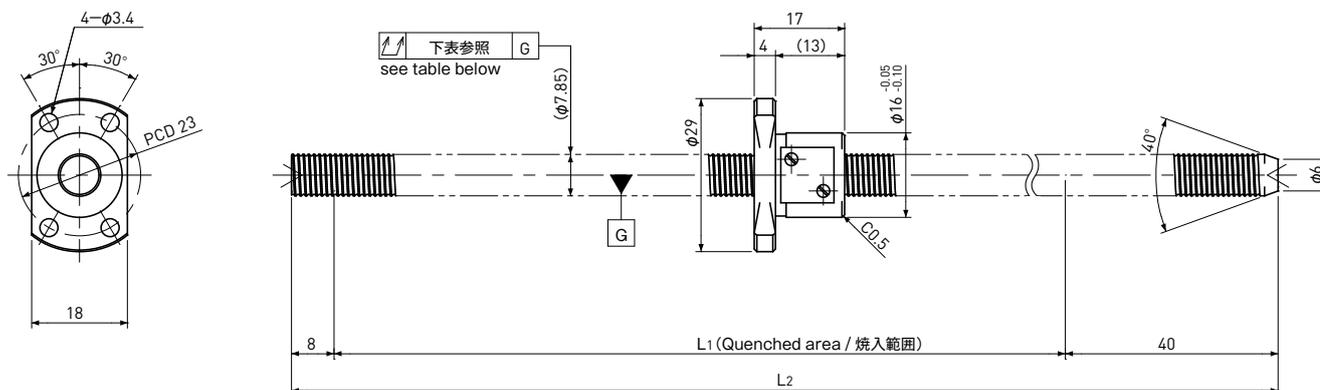

Unit (単位): mm

Ball Screw Specifications 諸元	
Ball size ボール径	$\phi 0.8$
Number of thread 条数	1
Thread direction 巻方向	Right 右
Shaft root dia. ねじ軸谷径	$\phi 7.3$
Number of circuit 循環数	$3.7 \times 1$
Shaft, Nut material 軸、ナット材質	SUS440C
Surface hardness ねじ部表面硬度	HRC55~ (Thread area)
Anti-rust treatment 防錆処理	Anti-rust oil 防錆油

Unit (単位): mm

Ball Screw Model ボールねじ型番	Travel ストローク	Grade 精度	Shaft length ねじ軸長さ		Lead accuracy リード精度		Total Run-out 全振れ $\nearrow$	Axial play 軸方向すきま	Preload Torque 予圧トルク Nm	Basic Load Rating 基本定格荷重 N	
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Travel deviation 代表移動量誤差 $e_p$	Variation 変動 V <sub>300</sub>				Dynamic 動定格荷重 Ca	Static 静定格荷重 Coa
SSR0801-400C7	335	Ct7	352	400	$\pm 0.06$	0.05	0.120	~0.020	—	630	1250
SSR0801-400C10	335	Ct10	352	400	$\pm 0.24$	0.21	0.240	~0.050			

(Note) Please designate end-journal profile with your sketch. (注) 軸端の追加加工は図面とともにご指示ください。