

Q&A


Q: KUMI シリーズを動かす時、必ずフォトセンサーアンプ基盤 SP-4461 は必要ですか？

フォトマイクロセンサーを搭載している KUMINA、FSCR タイプをご使用する場合、センサー電源が DC24V で使用したい時にフォトセンサーアンプ基盤 SP4461 が必要となります。


お客様ご使用の電源にセンサー用 5V がある場合必要ありません。

アクチュエータ、中継ケーブル、弊社標準ドライバー (KR-A5CC、KR-A55MC) の結線図を以下に記載します。

5 相ステッピングモータドライバ (KR-A5CC)
使用の場合の結線図 (例)

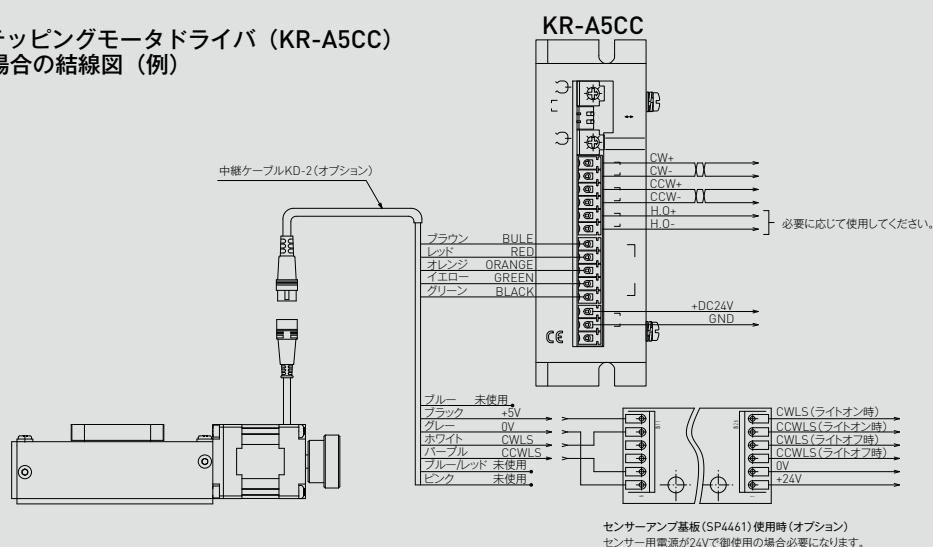

5 相マイクロステッピングモータドライバ (KR-A55CC)
使用の場合の結線図 (例)

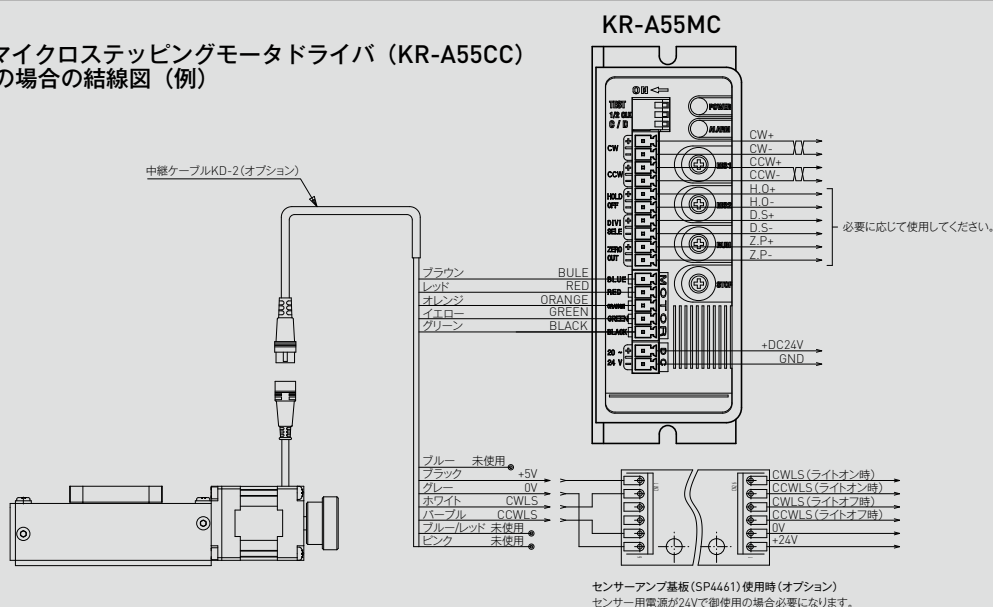

フォトセンサー電源を DC24V で使用時に
SP4461 が必要なんですね！

